


Beschlagssysteme
Produktbuch

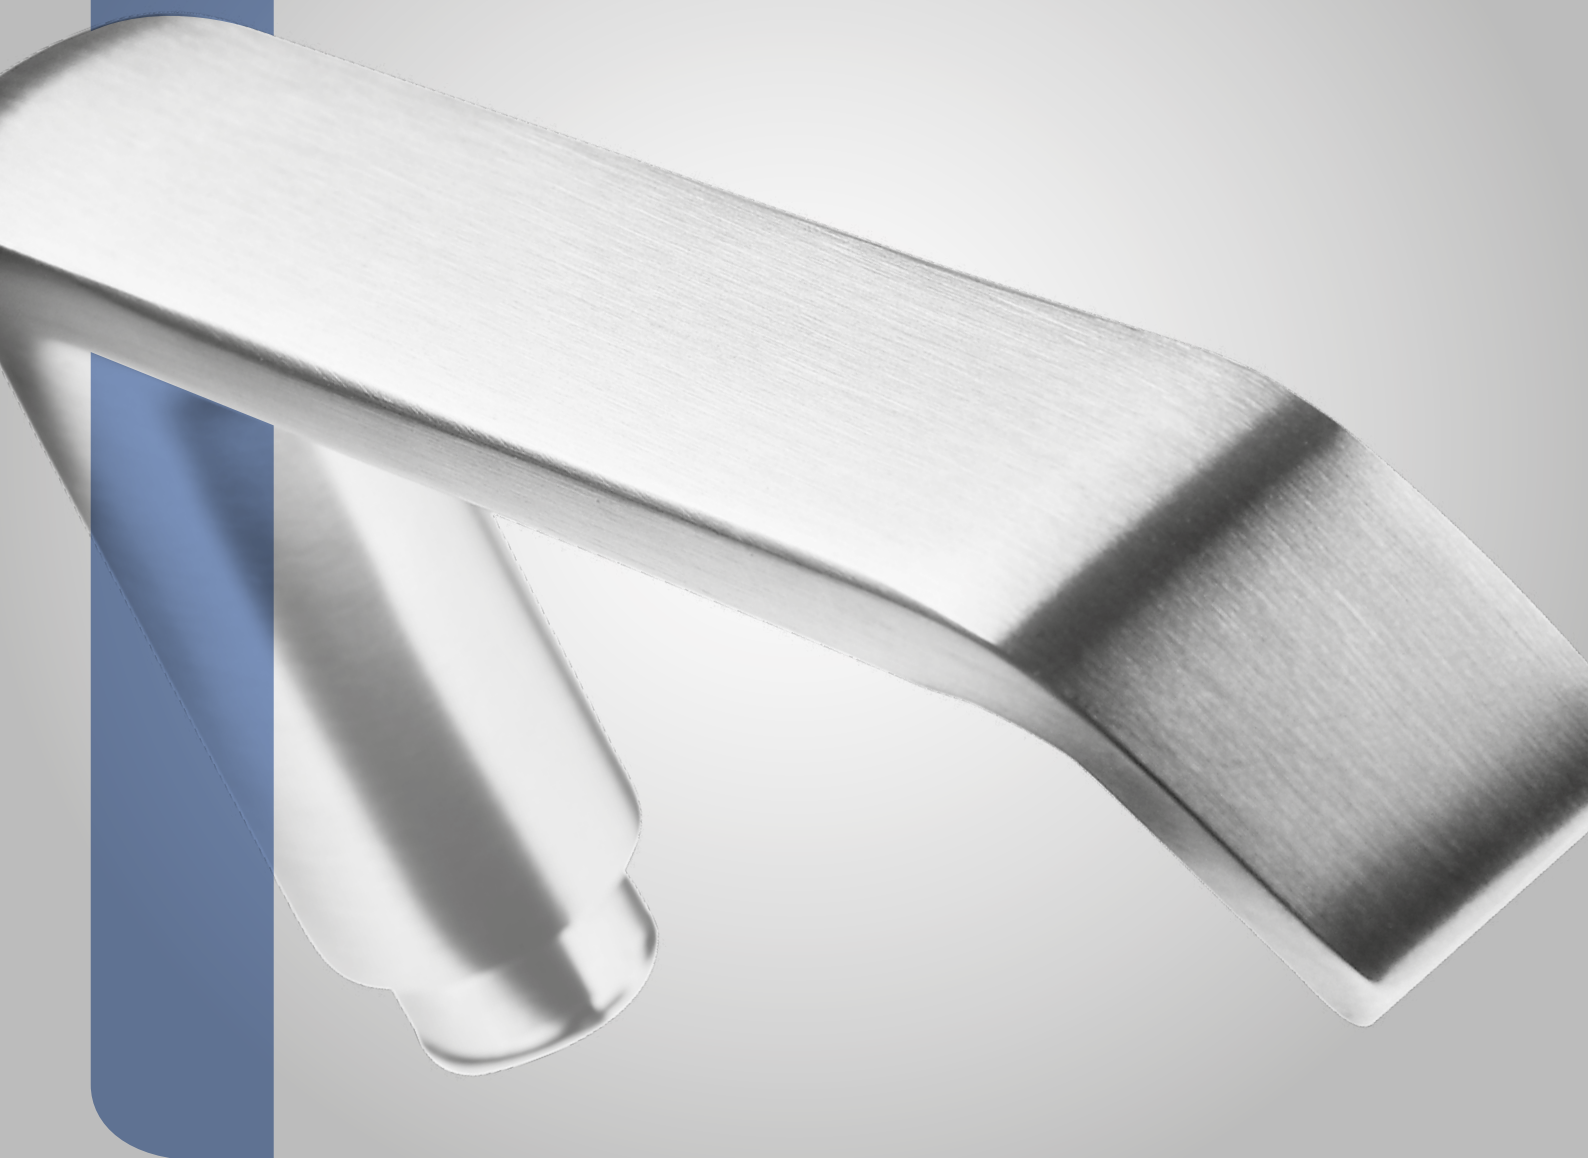

since 1863

Glutz

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 50 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung 5036S
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5036 Wien



EN 1906
KL 3/4

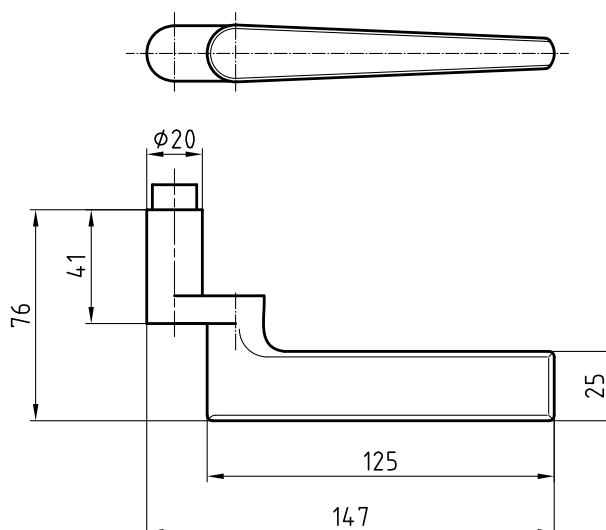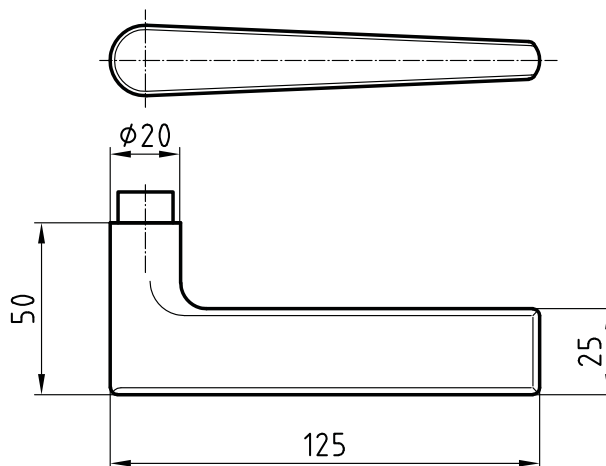

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 127 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 58 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Ausführung 50040 EN179
- Gekröpfte Ausführung 50041 EN179
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5040 Merkur

EN1906
KL 3/4

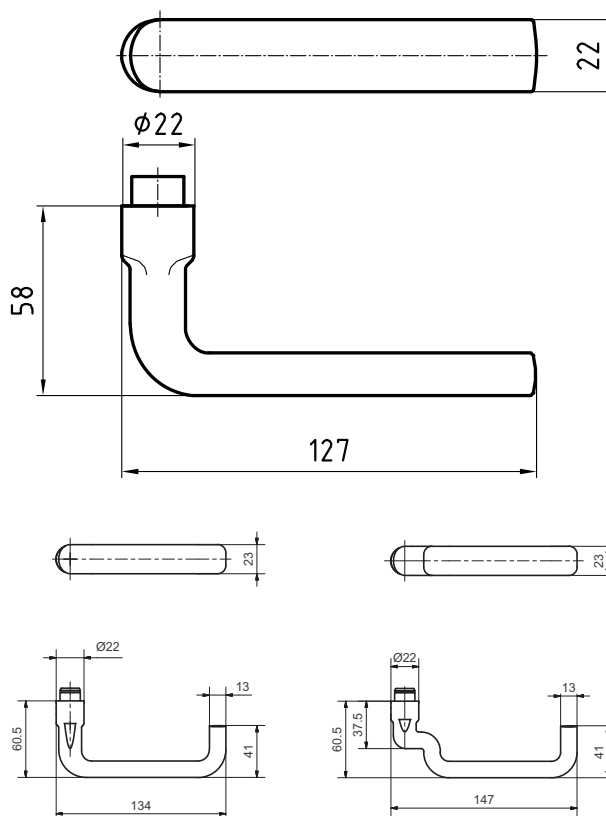

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 133 mm, Ø 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5052 Biel

EN 1906
KL 3/4

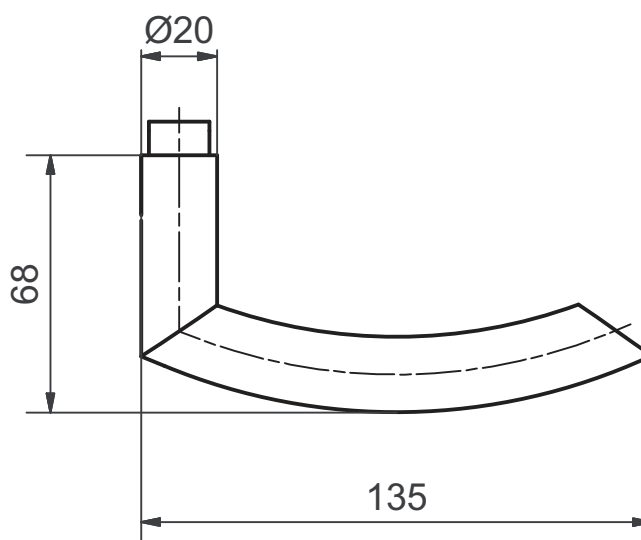

5052/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.273



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 47 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5056 Berlin



EN 1906
KL 3/4

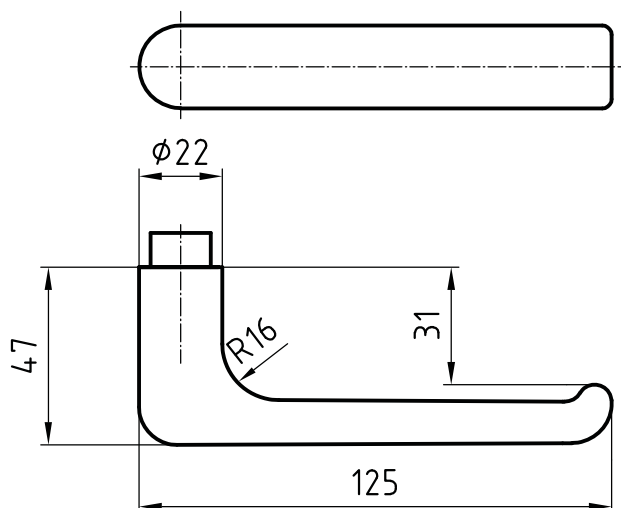

5056/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.275



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 135 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 61 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard


- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5057 Thun



EN 1906
KL 3/4

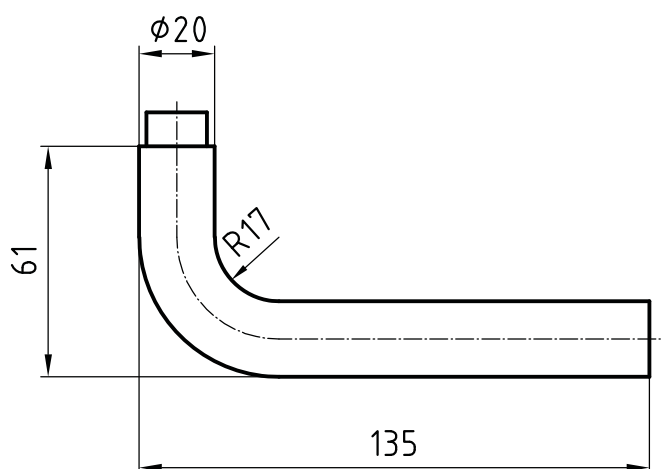

5070
Edelstahl Drücker
S.30



5057/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.276



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 124 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 59 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5060 Zug

EN 1906
KL 3/4

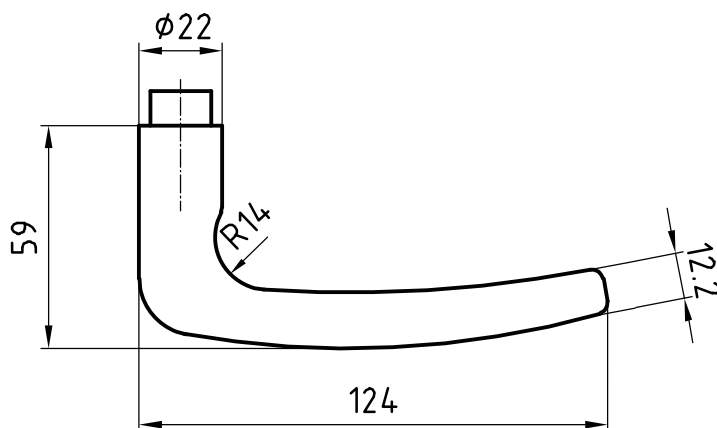

5060/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.277



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 138 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 70 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung (5059)
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5064 Oslo

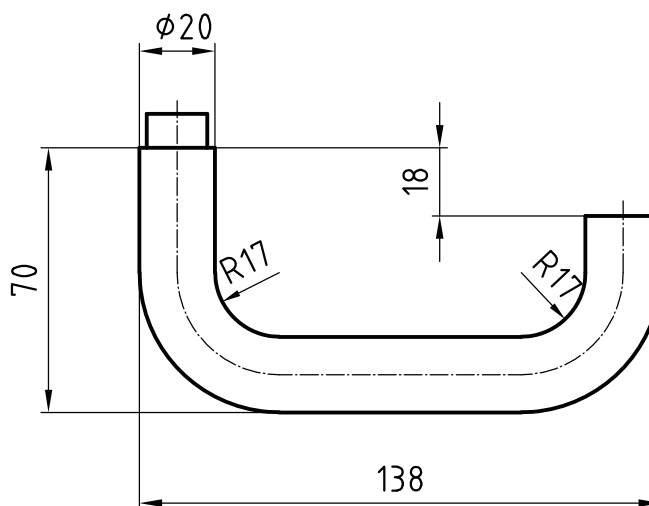

5059

Edelstahl Rohrrahmen
Drücker

S.206

5175

Edelstahl Rohrrahmen
Drücker

S.211

5064A/5616 CF

Edelstahl Fenster Dreh-
griff

S.280

8500

Edelstahl Fenstergetrie-
be

S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 140 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung 50661
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5066 Savannah

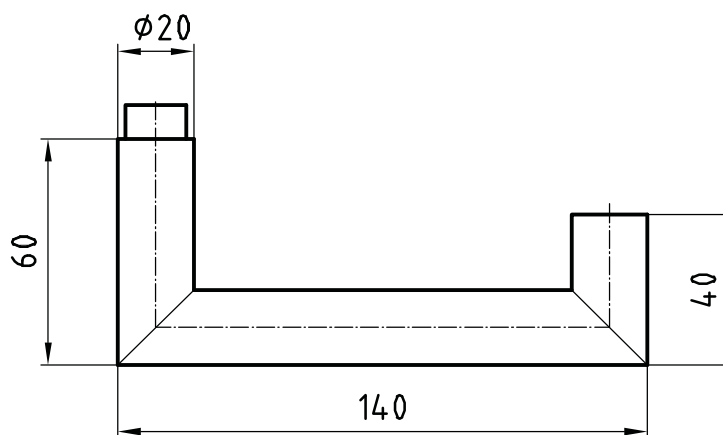

5071
Edelstahl Drücker
S.31

5072
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.208

5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284

50661
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.207

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 120 mm, ø 18 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5070 Bern

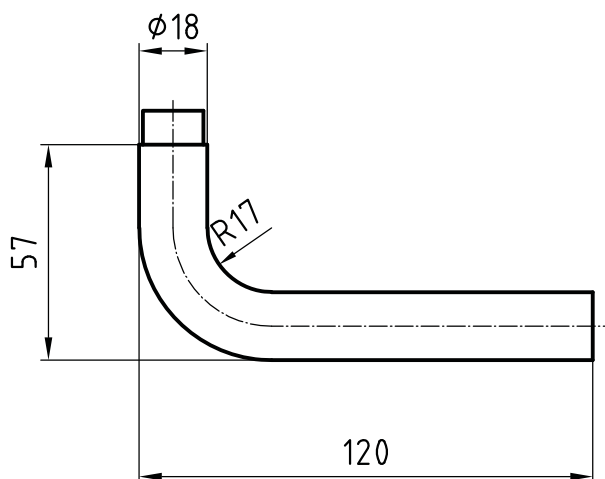

EN 1906
KL 3/4



5057
Edelstahl Drücker
S.21



5070/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.283



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, ø 20 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung (5072)
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5071 Memphis

EN 1906
KL 3/4

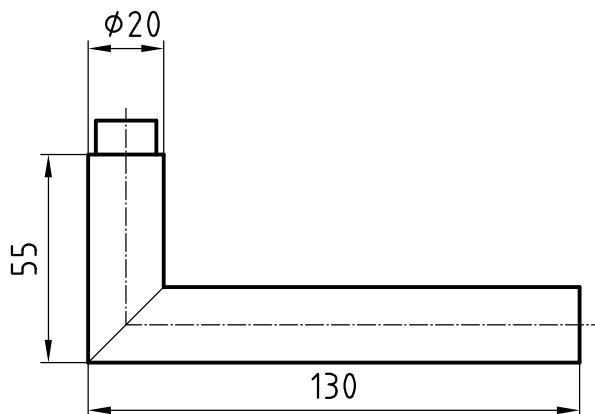

5072
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.208



5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284



50661
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.207



5066
Edelstahl Drücker
S.27



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.345

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 120 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5084 Baden

EN 1906
KL 3/4

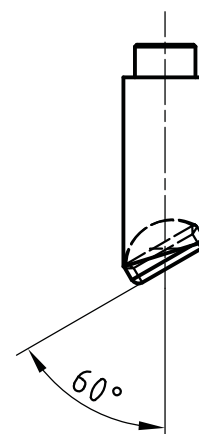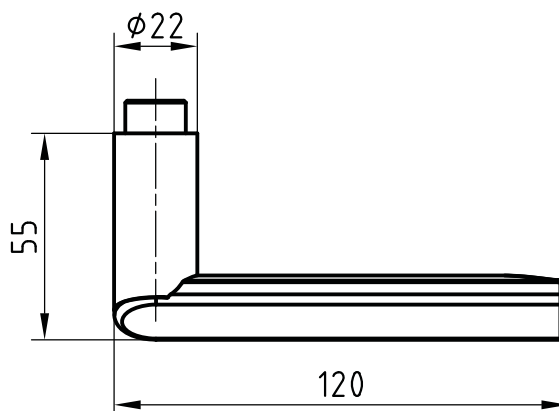

5088
Edelstahl Drücker
S.38

5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209

5088/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.289

8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 56 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Chassis Edelstahl massiv matt
- Hülse Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Chassis Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl poliert
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5087 INOX Basel



EN 1906
KL 3/4

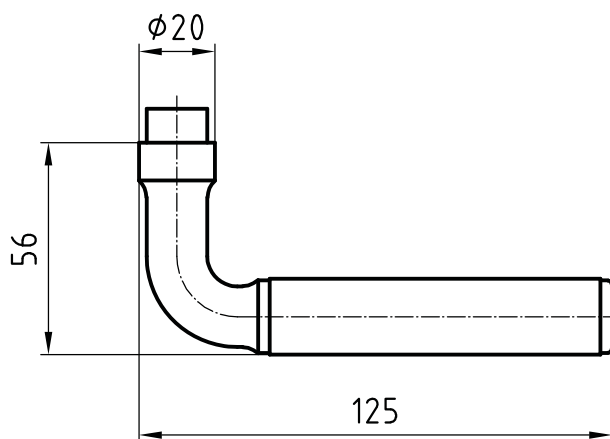

5287
Edelstahl Drücker
S.50



5087/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.288

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05




Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5088 Zürich

EN 1906
KL 3/4

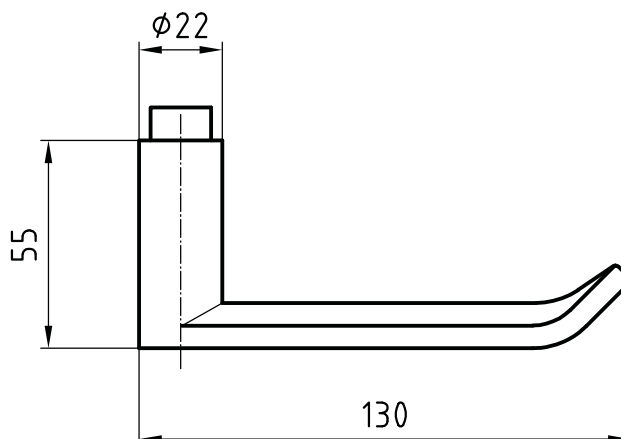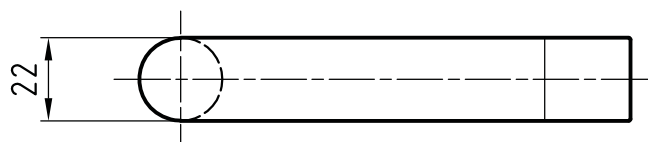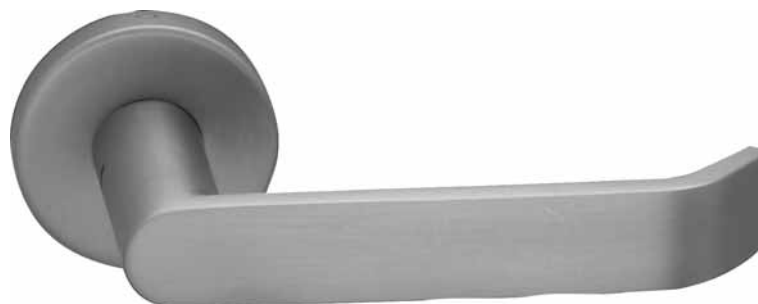

5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209



5088/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.289



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 139 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 68 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5090 Smaragd

EN 1906
KL 3/4

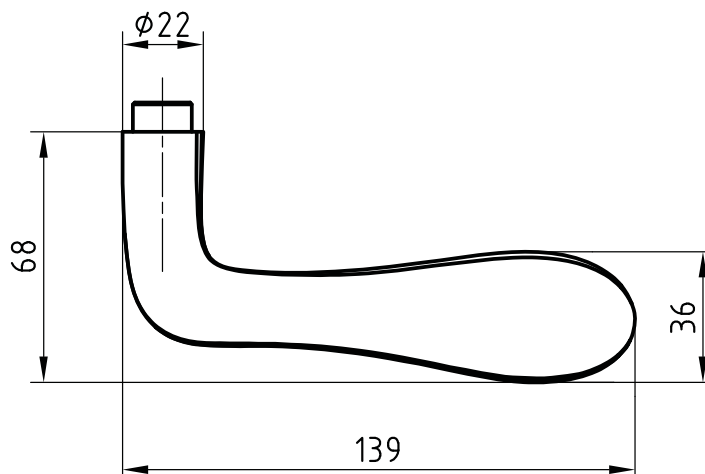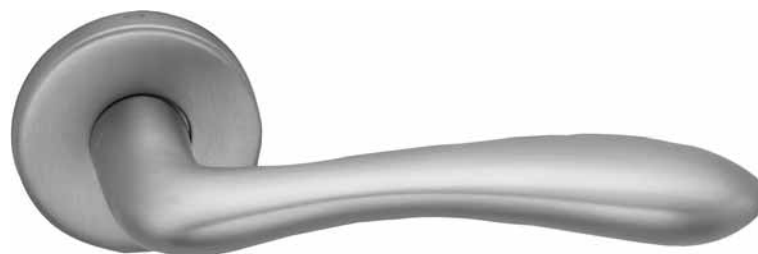

5091/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.291



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, ø 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5094 Kapstadt

EN 1906
KL 3/4

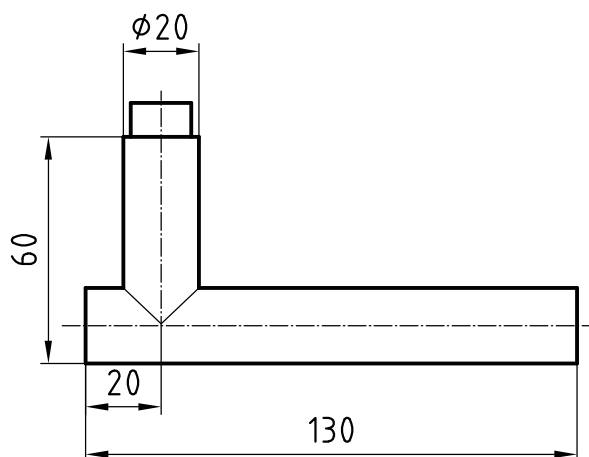

5093
Edelstahl Drücker
S.41



5094/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.294



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 141 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5096 Baar

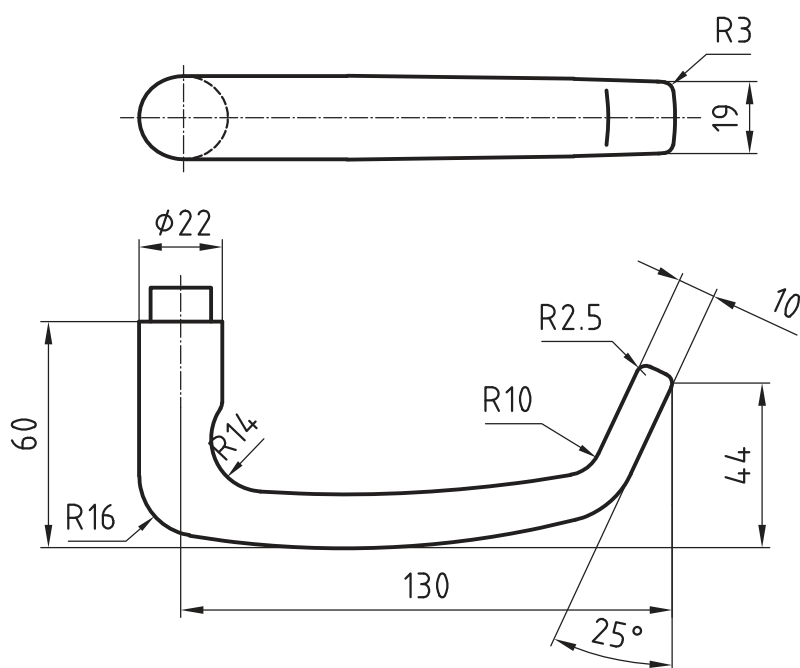

5060
Edelstahl Drücker
S.22



5060/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.277



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.2 Türkнопfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 50 mm
- Ausladung 73 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl, matt gebürstet
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- $\varnothing$ 60 mm, Ausladung 83 mm
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türkнопf 5825

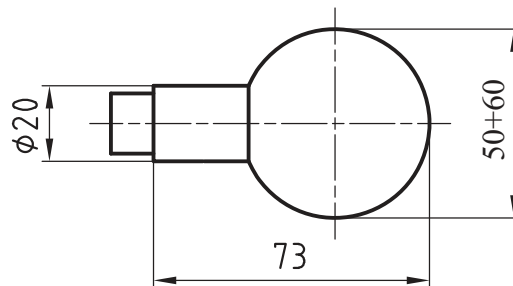

5825E
Edelstahl Rohrrahmen
Türkнопf
S.215

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 41 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl, matt gebürstet
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- $\varnothing$ 60 mm
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türknoopf 5827

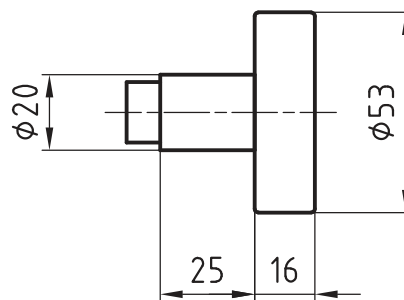

5830
Edelstahl Rohrrahmen
Türknoopf
S.216

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türkopf 5836

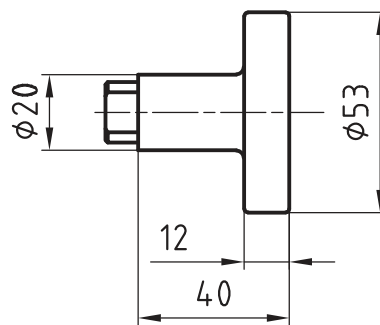

5830
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.216



5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217



5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türkopf 5837

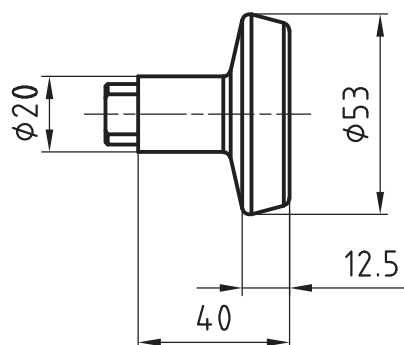

5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217

5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- 53x53x12 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5622C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Türkopf 5842

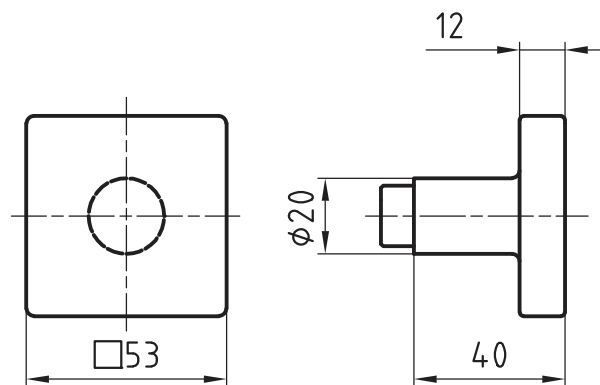

5840
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.219

5841
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.220

Produkteübersicht

2. Rosetten und Türschilder

2.1 Rosetten

5620C
S. 77



5380C
S. 78



5621
S. 79



5381
S. 80



5622C
S. 81



5322C
S. 82



5623C
S. 83



5323C
S. 84



5624C
S. 85



5324C
S. 86



5627
S. 87



5387
S. 88



5628
S. 89



5388
S. 90



6140
S. 91



6141
S. 92



5325S
S. 93



5326S
S. 94



2.2 Flächenbündige Rosetten

51017
S. 95



51018
S. 96



51010
S. 97



51011
S. 98



51011.4
S. 99



51011.41
S. 100



51019
S. 101



51020
S. 102



51012
S. 103



51013
S. 104



51013.4
S. 105



51013.41
S. 106



51018.4
S. 107



51020.4
S. 108




2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

59012
S. 111



59013
S. 112



59001
S. 113



59008
S. 114



59009
S. 115



59017
S. 116



59018
S. 117



59002-59005
S. 118



59015
S. 119



59016
S. 120



59027
S. 121



2.4 Langschilder

5335C
S. 122



6147C
S. 123



5341
S. 124



5341S
S. 125



5345
S. 126



5345S
S. 127



5345E
S. 128



5347C
S. 129



5348C
S. 130



5369
S. 131



5369S
S. 132



5444
S. 133



2.5 Flächenbündige Langschilder

52001
S. 134



52008.41
S. 135



52002
S. 136



52007.41
S. 137



52007
S. 138



52002.41
S. 139



52008
S. 140



52001.41
S. 141



2.6 Zubehör für flächenbündige Langschilder

59053
S. 142



59054
S. 143



59006
S. 144



59007
S. 145



59011
S. 146



59010
S. 147



2.7 Kurzschilder

5349C
S. 148



5350C
S. 149



6120
S. 150



5374
S. 151



56504
S. 152



56505
S. 153



2.8 Flächenbündige Kurzschilder

52004
S. 154



52005.41
S. 155



52003
S. 156



52006.41
S. 157



52005
S. 158



52004.41
S. 159



52006
S. 160



52003.41
S. 161



2.9 Zubehör für flächenbündige Kurzschilder

59055
S. 162



59056
S. 163



59022
S. 164



59024
S. 165



59023
S. 166



2.10 Türschoner und Sockelbleche

5370
S. 167



5371
S. 168



5372C
S. 169



6170
S. 170



6171
S. 171



5375
S. 172



6500
S. 173



2.11 Türpuffer

5945.0
S. 174



5945A
S. 175



5946
S. 176



5947A
S. 177



5950
S. 178



2.1 Rosetten

Standardausführung

- **Aussenrosette 5325S**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 6 mm
- Mit Gewindenocken M4
- **Innenrosette flach**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Befestigungslöcher M4
- Schraubendistanz 38 mm

Lochung

- 5325.2 RZ
- 5325.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-


Aussenrosette

- Höhe 8 mm
- Höhe 10 mm
- Höhe 12 mm
- Höhe 14 mm
- Höhe 16 mm
- Höhe 18 mm
- Höhe 20 mm

Innenrosette

- Höhe 2 mm

Edelstahl Schutzrosette 5325S

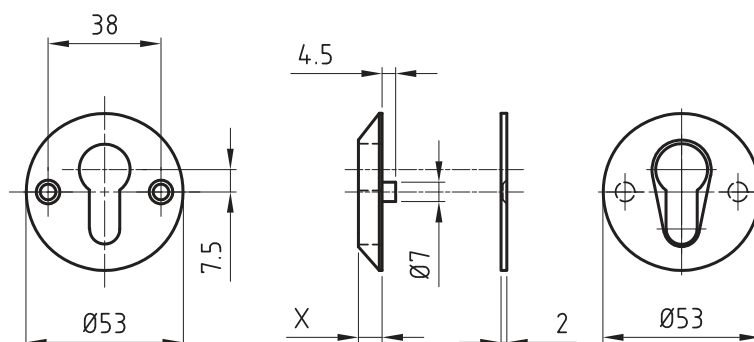

5630S/5630C

Edelstahl Drückerrosette 12 mm

S.195

5330.2S-RS/5330.2C

Edelstahl Schutzrosette ES 1

S.197

5330.2S-ZA/5330.2C

Edelstahl Schutzrosette ES 1

S.198

5330.3S-ZA/5330.3C

Edelstahl Schutzrosette ES 1

S.199

Produkteübersicht

3. Sicherheitsbeschläge und -rosetten

3.1 Schutzbeschlag

5430/5432S/5433/
5434S/5435
S. 182



5420/5422/5423/
5424/5435
S. 183



6150/6152/6153/
6154
S. 184



6155/6156/6157/
6158
S. 185



5439.2S-ZA/
5439K.2S-ZA/5435C
S. 186



5439.3S-ZA/
5439K.3S-ZA/
5435.3C
S. 187



5465/5465K/5435C/
5467
S. 188



5466/5466K/5435C/
5467
S. 189



6161.3S-ZA/
6161K.3S-ZA/
6146.3C
S. 191



6161.2S-ZA/
6161K.2S-ZA/
6146.2C
S. 192



6167.2S/6167K.2S/
6167.2S-RS/
6167K.2S-RS/
6146.2C
S. 193



5440.2S/5440K.2S/
5430.2S-RS/
5432.2S-RS/
5435.2C
S. 194



3.2 Sicherheitsrosetten

5630S/5630C
S. 195



5330S/5330C
S. 196



5330.2S-RS/
5330.2C
S. 197



5330.2S-ZA/
5330.2C
S. 198



5330.3S-ZA/
5330.3C
S. 199



6178S/6178C
S. 200



**6177.2S-RS/
6177.2C**
S. 201



6177S/6177C
S. 202



**6177.2S-ZA/
6177.2C**
S. 203



**6177.3S-ZA/
6177.3C**
S. 204



3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz in WK2 Türen muss ein bohr-
geschützter Zylinder verwendet werden.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 5433.2S für Drückerbedienung
- 5434.2S für Knopfbefestigung


- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 5430.2S-RS für Drückerbedienung
- 5432.2S-RS für Knopfbefestigung

- **Innenschild 5435.2C 250x55x8 mm**
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5437.2C konisch 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar
- Kombi Innenschild 5426.2C 12 mm für SEAvision
- Kombi Innenschild 5427.2C 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 6-10 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 10-14 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 14-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-22 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 22-26 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 5430/5432S/5433/5434S/5435

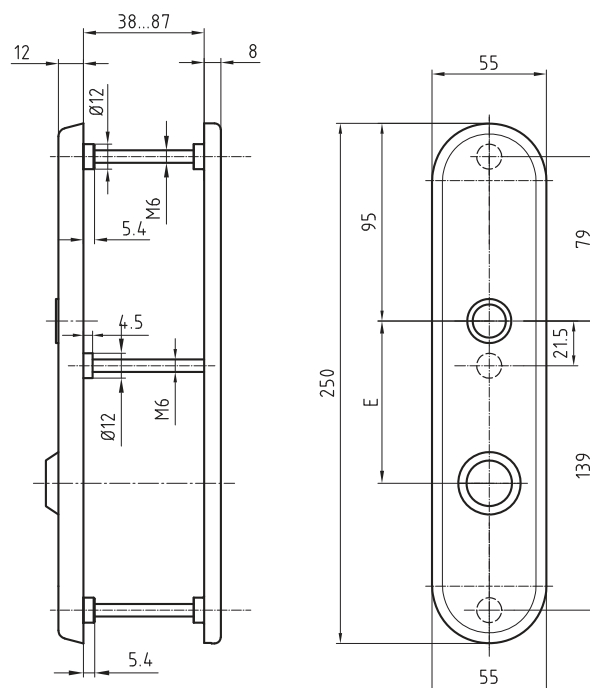

5420/5422/5423/5424/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.183



5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- PZ Lochung
- 5423.3S für Drückerbedienung
- 5424.3S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- 5420.3S-ZA für Drückerbedienung
- 5422.3S-ZA für Knopfbefestigung


- Innenschild 5435.3C 250x55x8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

5420/5422/5423/5424/5435

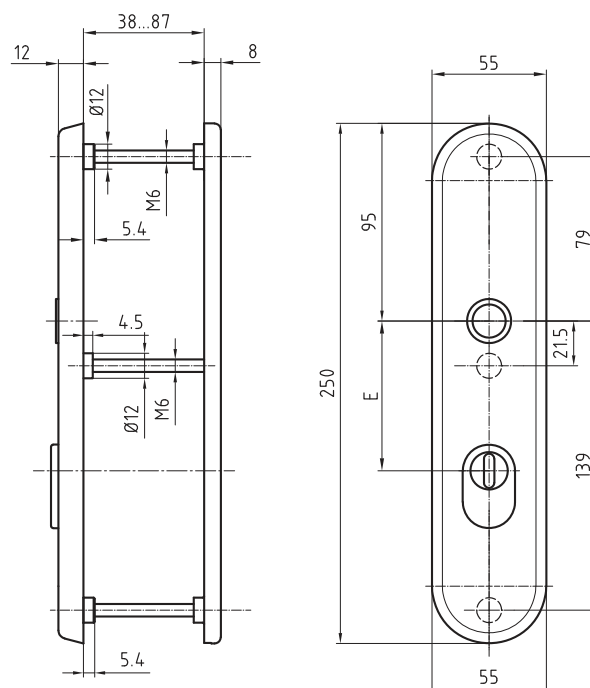

5430/5432S/5433/5434S/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.182



5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 6153.2S für Drückerbedienung
- 6154.2S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 6150.2S-RS für Drückerbedienung
- 6152.2S-RS für Knopfbefestigung

- Innenschild 6146.2C 250x55x8 mm


- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 6-10 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 10-14 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 14-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-22 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 22-26 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

6150/6152/6153/6154

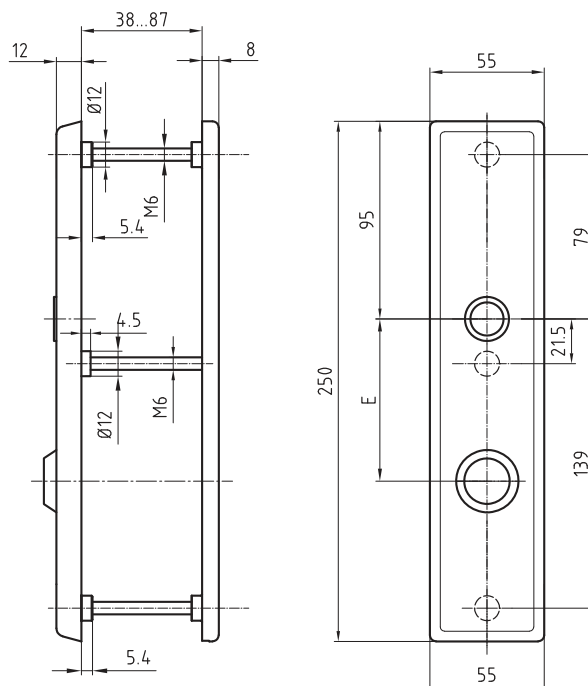

6155/6156/6157/6158
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.185

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- Aussenschild 250x55x12 mm
- PZ Lochung
- 6156.3S für Drückerbedienung
- 6157.3S für Knopfbefestigung


- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- 6155.3S-ZA für Drückerbedienung
- 6158.3S-ZA für Knopfbefestigung

- Innenschild 6146.3C 250x55x8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 6155/6156/6157/6158

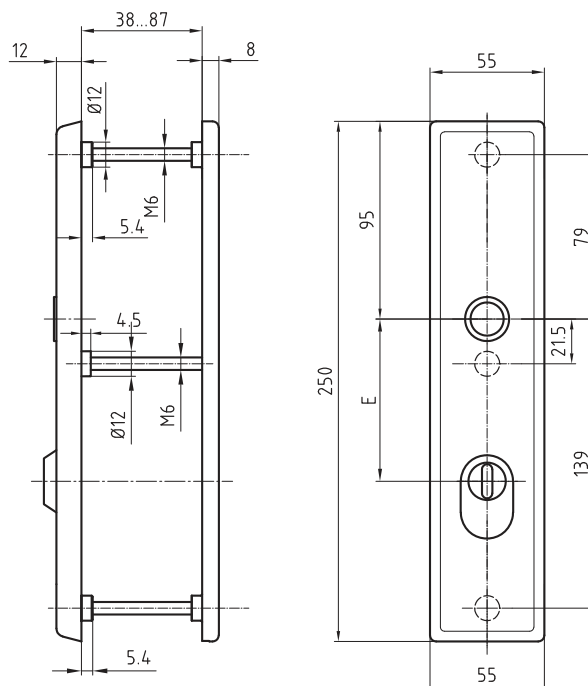

6150/6152/6153/6154
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.184

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5439.2S-ZA für Drückerbedienung
- 5439K.2S-ZA für Knopfbefestigung

Innenschild 5435.2C 250x55x8 mm

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken


Distanzen

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C

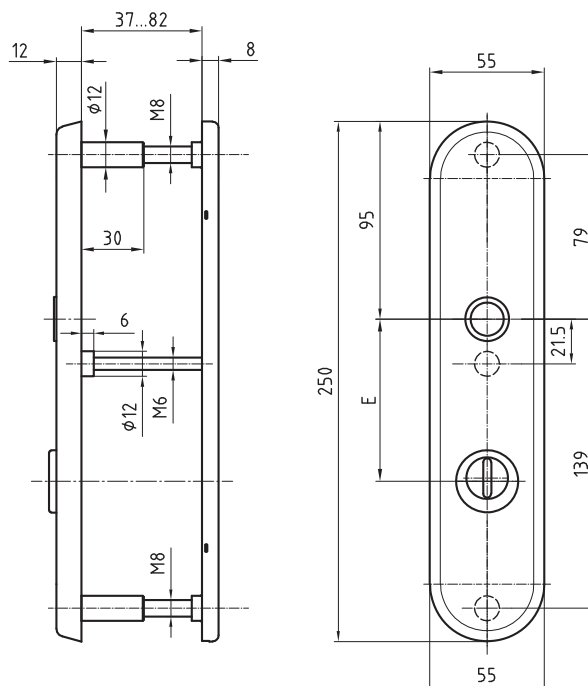

5430/5432S/5433/5434S/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.182

5420/5422/5423/5424/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.183

5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188

5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187

5466/5466K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5439.3S-ZA für Drückerbedienung
- 5439K.3S-ZA für Knopfbefestigung


- **Innenschild 5435.3C 250x55x8 mm**
- **Edelstahl matt**
- **16 mm Führung Glutz glide einwärts**
- **Grundplatte mit Führungsnocken**

- **Distanzen**
- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
5439.3S-ZA/5439K.3S-ZA/5435.3C

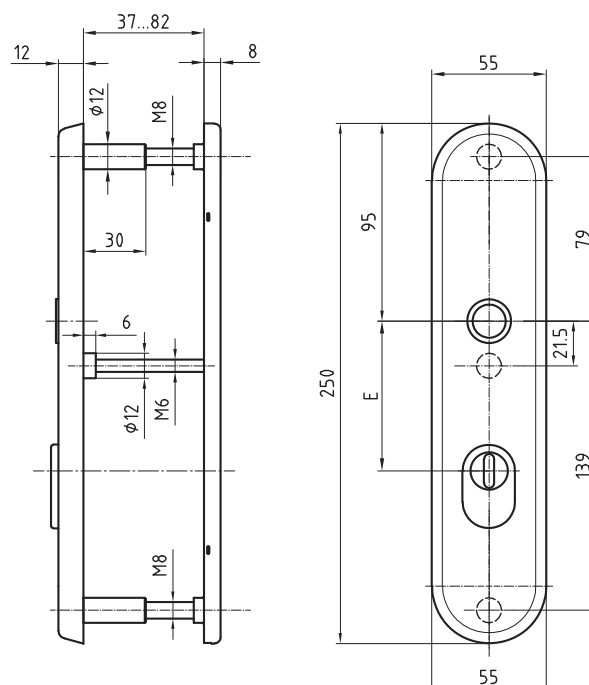

5430/5432S/5433/5434S/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.182

5420/5422/5423/5424/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.183

5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188

5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.186

5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES2-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.3 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 3 (1999-01)

Standardausführung


- **Aussenschild 250x55x15 mm**
- Vorgerichtet für Zylinderabdeckung
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5465 für Drückerbedienung
- 5465K für Knopfbefestigung
-
- **Innenschild 5435C 250x55x8 mm**
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken
-
- **Distanzen**
- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm
- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
-
- Zylinderabdeckung
- Nr. 1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- Nr. 2: Zylinderüberstand 12-17 mm
- Nr. 3: Zylinderüberstand 17-22 mm
- Nr. 4: Zylinderüberstand 22-27 mm
-
- **WICHTIG**
- Bei Verwendung mit KABA-Elostar sind zwingend verlängerte Schlüssel notwendig!

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5467 massiv 250x55x6 mm
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5437.2C konisch 18 mm
- SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

5465/5465K/5435C/5467

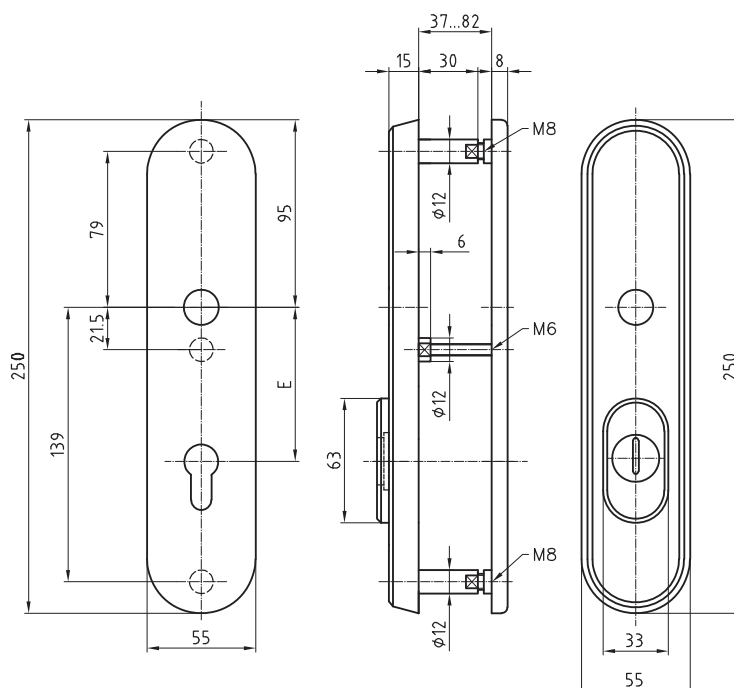

5430/5432S/5433/5434S/ 5435	5420/5422/5423/5424/ 5435
Edelstahl Schutzbe- schlag ES 1	Edelstahl Schutzbe- schlag ES 1
S.182	S.183



5435
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.183



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung


- **Aussenschild 250x55x15 mm**
- Vorgerichtet für Zylinderabdeckung
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5466 für Drückerbedienung
- 5466K für Knopfbedienung
- **Innenschild 5435C 250x55x8 mm**
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken
- **Distanzen**
- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm
- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
- Zylinderabdeckung
- Nr. 1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- Nr. 2: Zylinderüberstand 12-17 mm
- Nr. 3: Zylinderüberstand 17-22 mm
- Nr. 4: Zylinderüberstand 22-27 mm
- **WICHTIG**
- Bei Verwendung mit KABA-Elostar sind zwingend verlängerte Schlüssel notwendig!

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5467 massiv 250x55x6 mm
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5436.2C konisch 18 mm
- SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3

5466/5466K/5435C/5467

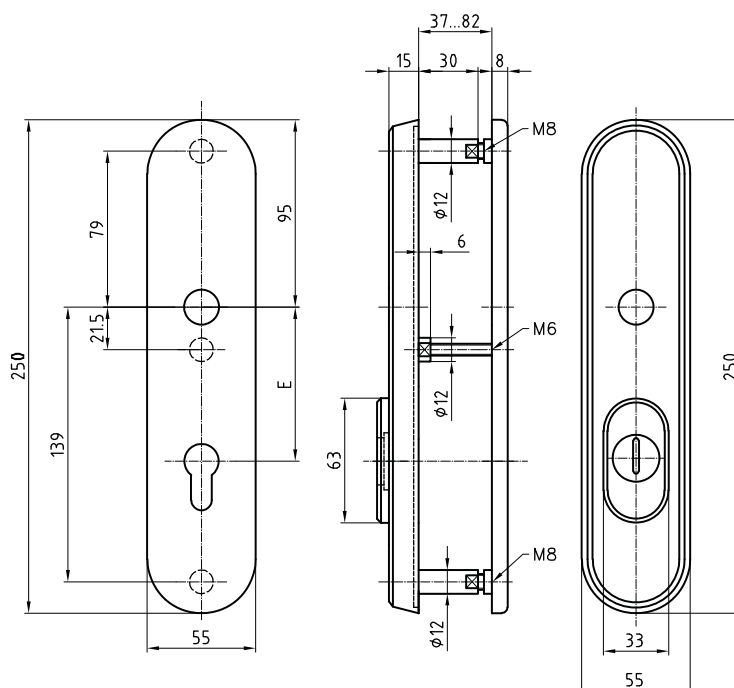

5430/5432S/5433/5434S/5435
Edelstahl Schutzbeschlag ES 1
S.182



5420/5422/5423/5424/5435
Edelstahl Schutzbeschlag ES 1
S.183



5465/5465K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbeschlag ES 2
S.188



5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-ZA/5435.3C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.187

3.1 Schutzbeschlag**Zubehör**

- **Bohrlehre Nr. 203**
- Verwendung für Schilder und Rosetten - Entfernung einstellbar:
- **5330 Schraubenset Festigkeitsklasse 10.9**
- **5330-G40** Schraubenset für TS 35-40 mm
- **5330-G45** Schraubenset für TS 40-45 mm
- **5330-G50** Schraubenset für TS 45-50 mm
- **5330-G55** Schraubenset für TS 50-55 mm
- **5330-G60** Schraubenset für TS 55-60 mm
- **5330-G65** Schraubenset für TS 60-65 mm
- **5330-G70** Schraubenset für TS 65-70 mm
- **5330-G75** Schraubenset für TS 70-75 mm
- **5330-G80** Schraubenset für TS 75-80 mm
- **5330-G85** Schraubenset für TS 80-85 mm
- **5430-35 / 5472-63 Schraubenset Festigkeitsklasse 10.9**
- **5472-G40** Schraubenset für TS 28-37 mm
- **5472-G40** Schraubenset für TS 38-47 mm
- **5472-G50** Schraubenset für TS 48-57 mm
- **5472-G60** Schraubenset für TS 58-67 mm
- **5472-G70** Schraubenset für TS 68-77 mm
- **5472-G80** Schraubenset für TS 78-87 mm
- **5472-G80** Schraubenset für TS 88-97 mm
- **5476-63 Schraubenset Festigkeitsklasse 10.9**
- **5476-G40** Schraubenset für TS 37-47 mm
- **5476-G50** Schraubenset für TS 47-57 mm
- **5476-G60** Schraubenset für TS 57-67 mm
- **5476-G70** Schraubenset für TS 67-77 mm
- **5476-G80** Schraubenset für TS 77-87 mm
- **5465-35 / 5466-35 Schraubenset**
- **5430-G40** Schraubenset für TS 38-48 mm
- **5430-G50** Schraubenset für TS 48-58 mm
- **5430-G60** Schraubenset für TS 58-68 mm
- **5430-G70** Schraubenset für TS 68-78 mm
- **5430-G80** Schraubenset für TS 78-88 mm
- **5465-67 / 5466-67 Schraubenset**
- **5465-G40** Schraubenset für TS 37-47 mm
- **5465-G50** Schraubenset für TS 47-57 mm
- **5465-G60** Schraubenset für TS 57-67 mm
- **5465-G65** Schraubenset für TS 67-77 mm
- **5465-G80** Schraubenset für TS 77-87 mm

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 6161.3S-ZA für Drückerbedienung
- 6161K.3S-ZA für Knopfbefestigung


- **Innenschild 6146.3C 250x55x8 mm**
- **Edelstahl matt**
- **16 mm Führung Glutz glide einwärts**
- **Grundplatte mit Führungsnocken**

- **Distanzen**
- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
6161.3S-ZA/6161K.3S-ZA/6146.3C

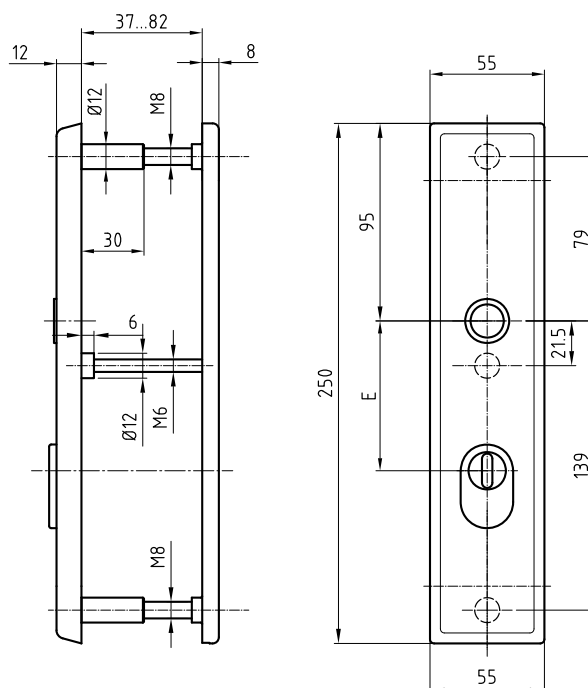

6150/6152/6153/6154
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.184



6155/6156/6157/6158
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.185



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 6161.2S-ZA für Drückerbedienung
- 6161K.2S-ZA für Knopfbefestigung

Innenschild 6146.2C 250x55x8 mm

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken


Distanzen

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 6161.2S-ZA/6161K.2S-ZA/6146.2C

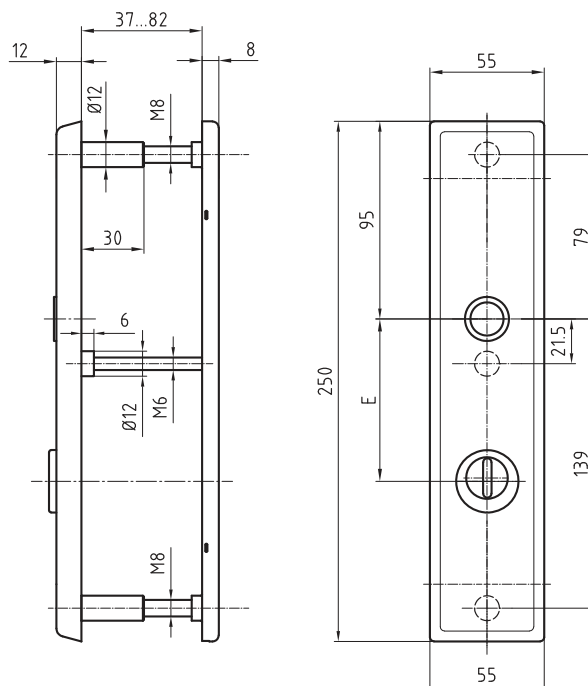

6150/6152/6153/6154
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.184



6155/6156/6157/6158
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.185



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.189

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES2-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.3 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 3 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz in WK3 Türen muss ein bohr-
geschützter Zylinder verwendet werden.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 6167.2S für Drückerbedienung
- 6167K.2S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 6167.2S-RS für Drückerbedienung
- 6167K.2S-RS für Knopfbefestigung

- **Innenschild 6146.2C 250x55x8 mm**



- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 8-12 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-21 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 21-24 mm
- 5431/6: Zylinderüberstand 24-27 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

6167.2S/6167K.2S/6167.2S-RS/6167K.2S-RS/6146.2C

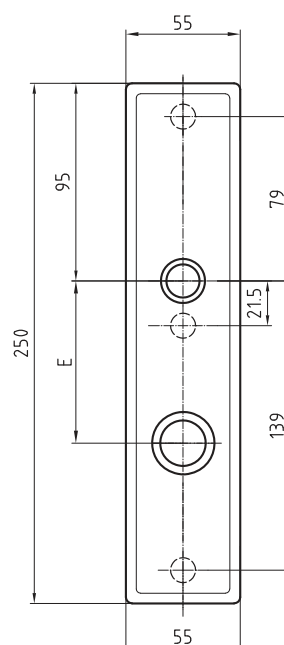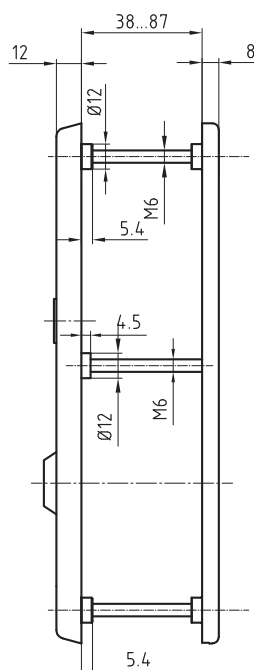

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES2-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.3 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 3 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz in WK3 Türen muss ein bohr-
geschützter Zylinder verwendet werden.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 5440.2S für Drückerbedienung
- 5440K.2S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 5430.2S-RS für Drückerbedienung
- 5432.2S-RS für Knopfbefestigung


- **Innenschild 5435.2C 250x55x8 mm**
 - Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
 - Innenschild 5437.2C konisch 18 mm für SEAvision
Powerpack oder KABA-Elostär
 - Kombi Innenschild 5426.2C 12 mm für SEAvision
 - Kombi Innenschild 5427.2C 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostär
-
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
 - 5431/1: Zylinderüberstand 8-12 mm
 - 5431/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
 - 5431/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
 - 5431/4: Zylinderüberstand 18-21 mm
 - 5431/5: Zylinderüberstand 21-24 mm
 - 5431/6: Zylinderüberstand: 24-27 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

5440.2S/5440K.2S/5430.2S-RS/5432.2S-RS/5435.2C

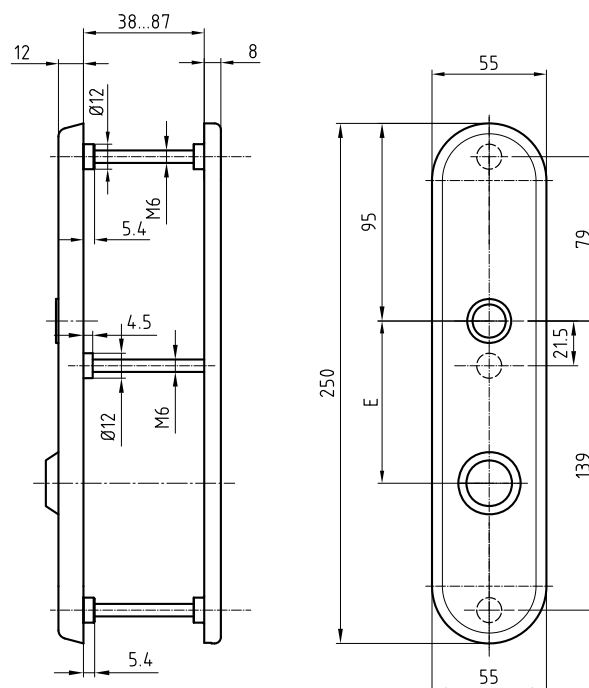

3.2 Sicherheitsrosetten



Standardausführung

- **Aussenrosette 5630S**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- **Innenrosette geclipst 5630C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette 12 mm 5630S/5630C



5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.196



5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.197



5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.198



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-R (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenrosette 5330S**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- **Innenrosette geclipst 5330C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm



Lochung

- 5330.2 RZ
- 5330.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330S/5330C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195



5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197



5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-R (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 5330.2S-RS**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- **Innenrosette geclipst 5330.2C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5330/1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- 5330/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5330/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5330/4: Zylinderüberstand 18-21 mm

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330.2S-RS/5330.2C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195



5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.196



5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-R-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 5330.2S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 5330.2C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330.2S-ZA/5330.2C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195



5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.196



5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-R-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 5330.3S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 5330.3C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330.3S-ZA/5330.3C



5630S/5630C

Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195

5330S/5330C

Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.196

5330.2S-RS/5330.2C

Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197

5330.2S-ZA/5330.2C

Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198

3.2 Sicherheitsrosetten



Standardausführung

- **Aussenrosette 6178S**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- **Innenrosette geclipst 6178C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette 6178S/6178C



3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchssicherheit KI.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.2S-RS**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- **Innenrosette geclipst 6177.2C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5330/1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- 5330/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5330/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5330/4: Zylinderüberstand 18-21 mm

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177.2S-RS/6177.2C



3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchsicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.2S**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- **Innenrosette geclipst 6177C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 6177.2 RZ
- 6177.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177S/6177C

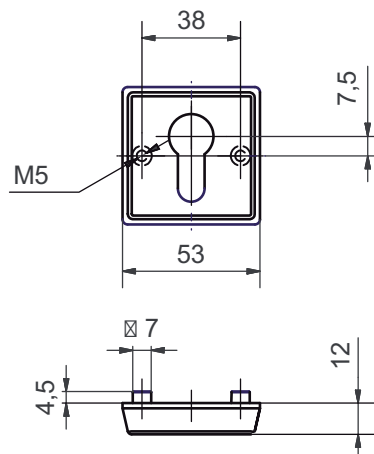

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchsicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.2S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 6177.2C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177.2S-ZA/6177.2C



3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchsicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.3S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 6177.3C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177.3S-ZA/6177.3C

